

Repita el paso 5 para el otro extremo del filtro. Deseche inmediatamente el filtro usado. Repita el paso 5 con cada uno de los siguientes filtros de repuesto.


6. Vuelva a montar el Home Master RO y abra LENTAMENTE la línea principal de agua para el Home Master RO. Para los sistemas Home Master UV y ULTRA conecte nuevamente el adaptador de corriente. A continuación, abra la válvula del tanque lentamente. *Si el presurizado no se realiza lentamente puede generar daños en el sistema.* Ahora el agua debe estar fluyendo desde el grifo del RO. Deje que el agua corra hasta que el flujo sea suave y delgado. Al principio, el agua puede presentar una decoloración inofensiva debido a partículas sueltas de carbono.
7. Cierre el grifo del RO y espere 3 horas para que el tanque de reserva vuelva a llenarse. Cuando el sistema se apague (se quede en silencio), compruebe que no haya ninguna fuga. Cierre la válvula de abastecimiento y abra el grifo del RO y permita que el agua salga hasta que se detenga por completo. Vuelva a abrir la válvula de abastecimiento y permita que el sistema se vuelva a llenar. Un segundo lavado del tanque podría ser necesario, dependiendo del nivel de llenado del tanque inicial.

Esquemas del sistema disponibles a solicitud.


Visítenos en www.ThePerfectWater.com o comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-693-7873. Será un placer ayudarle con su cambio de filtro.




Serie Home Master® Sistema de Ósmosis Inversa Instrucciones de Cambio de Filtro

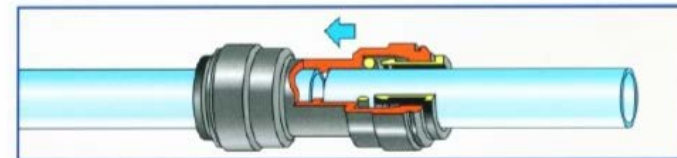

Empuje el tubo en el accesorio, a la parada de metro. La pinza (pinzas) tiene dientes de acero inoxidable que sostienen el tubo firmemente en su posición, mientras que el cello de goma proporciona un sello a prueba de fugas permanente.

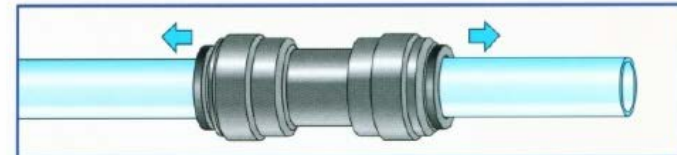

Tire del tubo para comprobar que es seguro. Es una buena práctica para probar el sistema antes de salir por sí solo o usarlo.

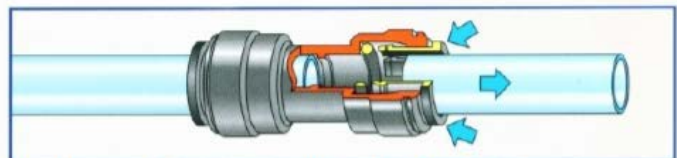

Para desconectar, asegúrese de que el sistema está despresurizado antes de retirar el tubo. Empuje en la pinza en ángulo recto contra la cara del accesorio. Con la pinza mantiene en esta posición, el tubo se puede quitar.

Serie Home Master® Sistema de Ósmosis Inversa (RO)**Instrucciones de Cambio de Filtro**Herramientas necesarias

Tijeras

Toalla

1. Despeje un espacio para trabajar debajo del fregadero, cerca de donde se ubica el Sistema Home Master RO.
2. Cierre el abastecimiento de agua del Sistema Home Master RO, cerrando la válvula de bola ubicada en la línea de agua, o cerrando la válvula de cierre en paso ángulo del abastecimiento de agua hacia la derecha. Para cerrar la válvula de cierre en paso ángulo, gírela hacia la derecha. Si hay una, la válvula de cierre en paso ángulo se encuentra en la pared debajo del fregadero de la cocina muy cerca del Sistema Home Master RO. Utilice cualquiera de los dos métodos. Para los sistemas Home Master UV y ULTRA desconecte el adaptador de corriente.
3. Cierre la válvula del tanque de reserva ubicada en la parte superior del tanque de reserva. Cuando está cerrada, la manilla azul estará perpendicular a la línea de agua.
4. Despresurice el sistema. Levante la manilla de la válvula del RO para que encaje en su lugar, y dispense agua hasta que ya no fluya. Si ha cerrado correctamente el agua, esto debe ocurrir en algunos segundos. Si el agua sigue fluyendo, repita los pasos 2 y 3. El sistema ahora está despresurizado; a continuación deje la manilla de la válvula del RO en posición abierta.
5. Poco a poco y con cuidado saque el Home Master RO de los clips de fijación desde abajo hacia arriba. Colóquelo en una toalla. Saque el primer filtro que desea cambiar. **IMPORTANTE:** Tome nota de las flechas de dirección de flujo en el cuerpo del filtro y alíneelas con el filtro de reemplazo, el cual usted debe colocar cerca. Ver figura.
 - a. Para determinar el filtro de reemplazo que debe utilizar, compare las etiquetas de los filtros y asegúrese de que las flechas de dirección de flujo apunten en el mismo sentido. Tome nota de la configuración del sistema.
 - b. Para retirar el tubo del filtro – empuje hacia abajo el anillo de sello hacia el cuerpo del filtro con el pulgar y el dedo índice a la vez que jala el tubo como se muestra en la figura de la portada. Una leve resistencia al sacar el tubo es normal. No será posible retirar el tubo sin antes despresurizar completamente el Home Master RO como se describió en el paso 4. Inmediatamente, corte con tijeras ¼ de pulgada del extremo del tubo. Asegúrese de que el extremo del tubo sea liso y redondo antes de insertarlo en el filtro de reemplazo.

NOTA: Si extremo del tubo es áspero o deforme causará fugas.
 - c. Inserte el extremo del tubo en aproximadamente ¼ de pulgada del filtro de reemplazo, después jálelo suavemente para garantizar un ajuste perfecto.